


# Inverter

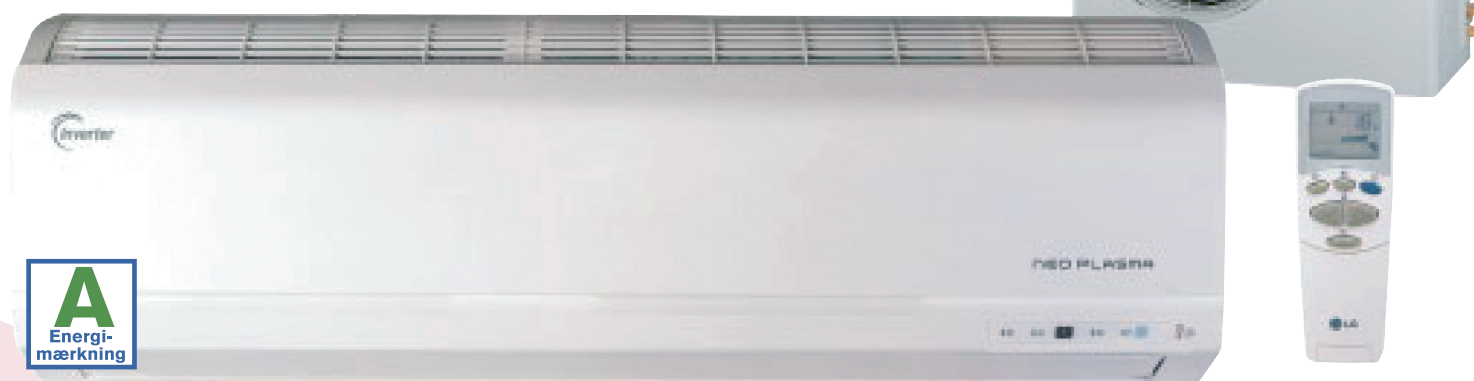

- S09AW
- S12AW
- S18AW
- S24AW

## Klima-sæt | Inverter

### Udstyr

- Gold-Fin
- Plasma filter
- Auto genstart
- IR fjernbetjening
- Automatisk omskiftning
- 24 timers timer
- Vinterregulering

Model	S09AW	
Sætpris kr.	S09AW SEO	14.895
Indedel kr.	S09AW NEO	5.625
Udedel kr.	S09AW UEO	9.270
Effekt (kW)		
Køling	2,6	
Varme	3,7	

Model	S18AW	
Sætpris kr.	S18AW S50	21.895
Indedel kr.	S18AW N50	8.395
Udedel kr.	S18AW U50	13.500
Effekt (kW)		
Køling	5,3	
Varme	6,1	

Model	S12AW	
Sætpris kr.	S12AW SEO	17.995
Indedel kr.	S12AW NEO	6.995
Udedel kr.	S12AW UEO	11.000
Effekt (kW)		
Køling	3,5	
Varme	4,6	

Model	S24AW	
Sætpris kr.	S24AW S50	26.995
Indedel kr.	S24AW N50	10.295
Udedel kr.	S24AW U50	16.700
Effekt (kW)		
Køling	7,0	
Varme	8,4	

# Vægklima anlæg | Inverter

Vægklima anlæg med varmepumpe



Model		S09AW SEO	S12AW SEO	S18AW S50	S24AW S50
Indedel		S09AW NEO	S12AW NEO	S18AW N50	S24AW N50
Udedel		S09AW UEO	S12AW UEO	S18AW U50	S24AW U50
Køleydelse <sup>1.)</sup>	kW	2,63	3,51	5,28 (1,7 5,8)	7,03 (3,9 7,7)
Varmeydelse <sup>2.)</sup>	kW	3,69	4,57	6,07 (1,4 6,7)	8,44 (2,9 8,9)
Energiklasse		A/A	A/A	A/A	C/D
EER/COP (køl/varme)	W/W	4,05/4,10	3,22/3,63	3,21/3,61	2,82/2,83
Luftgennemstrømning indedel (max)	m <sup>3</sup> /h	630	630	780	960
Luftgennemstrømning Udedel (max)	m <sup>3</sup> /h	1620	1620	2520	2520
Affugtning	l/h	1,2	1,5	2,1	3,2
Kondensvandsaffløb	mm	16	16	16	16
Støj indedel min./max. (sleep) <sup>3.)</sup>	dB(A)	22/31 (20)	22/37 (20)	36/42	37/44
Støj Udedel (max) <sup>3.)</sup>	dB(A)	45	45	55	58
Tilslutningsspænding	V/Ph	230/1	230/1	230/1	230/1
Elektrisk tilslutning		Over indedelen	Over indedelen	Over indedelen	Over indedelen
Forbindelsesledning inde-udedel		4 x	4 x	4 x	4 x
Optaget effekt (køl/varme)	W	650/900	1090/1260	1640/1680	2500/2980
Optaget strøm	A	3,4/4,2	5,0/5,5	7,0/8,0	11,0/13,0
Startstrøm	A	-	-	8	13
For sikring	A	10	10	16	16
Fjernbetjening		Fjernbetjening med LCD display			
Inkluderet som standard		Plasmafilter, Gold-Fin (udedel) Automatisk omskifter, Auto-genstart			
Indedel (HxBxD)	mm	282 x 895 x 165	282 x 895 x 165	300 x 1090 x 178	300 x 1090 x 178
Vægt indedel	kg	10	10	13	13
Udedel (HxBxD)	mm	540 x 770 x 245	540 x 770 x 245	655 x 870 x 320	800 x 870 x 320
Vægt udedel	kg	32	32	60	75
Kølemiddel		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Kompressortype		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Capillar		Ude	Ude	Ude	Ude
Kølerør Trykside Tommer		1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)
Kølerør Sugside Tommer		3/8" (9,52 mm)	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12,7 mm)	5/8" /15,88 mm)
Kølemiddelfyldning (7,5 meter)	g	1000	1000	1200	1800
Efterfyldning (pr. meter)	g	20	20	20	30
Maksimal rørlængde	m	15	15	15	30
Højdeforskel (inde- udedel Maksimalt)	m	7	7	10	15

## Funktionsbetingelser

- Indedørstemperatur 27°C Udendørstemperatur 35°C
- Indedørstemperatur 20°C Udendørstemperatur 7°C  
Data opgivet med en rørlængde på 7,5 meter (effekttab ca. 0,35% pr. efterfølgende meter)  
Installeres Udedelen over indedelen, skal der laves olielomme for hver 5 meter
- Støjniveau målt i en afstand af 1 meter.

Temperaturindstillinger                      Varme: 16 til 30°C      Køl: 18 til 30°C  
Funktionsgrænse Udedel                      Varme: -10 til 24°C      Køl: -5 til 43°C

Forhandler

**Comfort Electronics**

... our mission is to comfort life